



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROC. ADM N° 20182003  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 2/2018- 00001  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

## PROPOSTAS DE PREÇOS

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROC. ADM N° 20182003  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 2/2018- 00001  
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

## SUMÁRIO


- 1 – CARTA PROPOSTA
- 2 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
- 3 – PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
- 4 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
- 5 - PLANILHA DE BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS – BDI.
- 6 – PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS
- 7 – DECLARAÇÕES
- 8 – TERMO DE ENCERRAMENTO.

07



## CARTA PROPOSTA

*[Handwritten signatures in blue ink]*

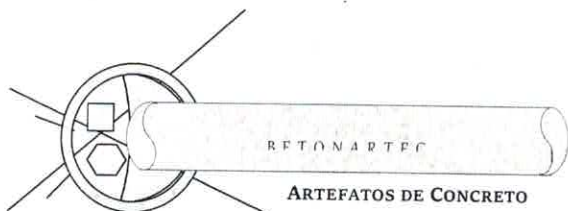

## CARTA PROPOSTA

A

Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO

Referência: TOMADA DE PREÇOS N Nº 2/2018- 00001

Senhor Presidente,


A ANTONIO NOE C. DE FARIAS Me (BETONARTEC)., empresa com sede em Benevides - Pa, sita à BR 316 – Neópolis, 5ª travessa – Lote 21, inscrita no CNPJ/MF sob o n. ° 04.895.262/0001-12, vem encaminhamos a esta Comissão Permanente de Licitação, nossa proposta em anexo, referente à Licitação em epígrafe, objetivando **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TERMINAL HIDROVIÁRIO MUNICIPAL, EM CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA:**

Nossa proposta tem preço GLOBAL fixado em **R\$ 308.879,16 (Trezentos e Oito Mil e Oitocentos e Setenta e Nove Reais e Dezesseis Centavos)**, Composto de acordo com exigências do Edital.

Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da Ordem de Serviço emitida pelo Município de CURRALINHO.

O prazo de validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no preâmbulo desta TOMADA DE PREÇOS para o recebimento dos envelopes Documentação.

Declaramos que em nosso preço proposto esta incluso todos os custos relativos a impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, imprevistos, lucros, seguros e obrigações sociais, sendo de inteira responsabilidade da licitante os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, bem como qualquer custo que não tenha sido incluindo em sua planilha de quantitativo ou com valores inferiores aos necessários para o cumprimento da obrigação assumida, excluída a PREFEITURA MUNICIPAL DE E CURRALINHO/PA de qualquer solidariedade, assim como não serão considerados para majoração dos preços, porquanto serão havidos como neles incluídos;

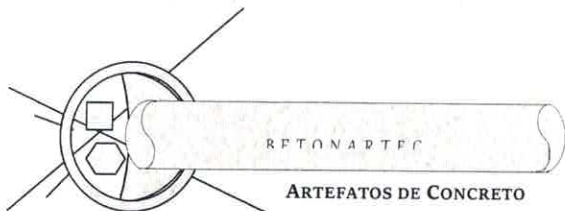

Declara de que assumo inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ANTONIO NOE CARVALHO DE FARIAS, Carteira de Identidade nº 4925-D CREA/PA e CPF nº 066.179.212-91, como representante legal desta empresa.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

**DADOS BANCÁRIOS:**

Banco: Banco da Amazônia S.A. – BASA;

Agência: 070;

Conta Corrente: 072372-2

Código: 003

Atenciosamente,

Belém(Pa) 09 de Abril de 2018

ANTONIO NOE C. DE FARIAS Me

CNPJ: 04.895.262/0001-12

ANTONIO NOE CARVALHO DE FARIAS

ID. 4925 – D CREA/PA

05



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*06*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO

OBJETO: DA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TERMINAL  
HIDROVIÁRIO MUNICIPAL, EM CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA

MUNICÍPIO: CURRALINHO/PA


LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-00001

DATA DE ABERTURA: 09/04/2018

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		TOTAL
		15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%						R\$ 1.136,40
		R\$ 1.136,40						
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	51%				49%		R\$ 19.151,47
		R\$ 9.767,25				R\$ 9.384,22		
3	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	40%		30%		30%		R\$ 149.828,54
		R\$ 59.931,42		R\$ 44.948,56		R\$ 44.948,56		
4	RECUPERAÇÃO DE LAJE	45,00%		55,00%				R\$ 19.133,17
		R\$ 8.609,93		R\$ 10.523,24				
5	DEFENSAS	40,00%		40,00%		20%		R\$ 119.629,58
		R\$ 47.851,83		R\$ 47.851,83		R\$ 23.925,92		
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>								<b>R\$ 308.879,16</b>
<b>TOTAL DO MÊS (R\$)</b>		R\$ 127.296,83		R\$ 103.323,63		R\$ 78.258,70		<b>R\$ 308.879,16</b>
<b>TOTAL (%)</b>		41,21%		33,45%		25,34%		
<b>ACUMULADO NO MÊS (R\$)</b>		R\$ 127.296,83		R\$ 230.620,46		R\$ 308.879,16		
<b>ACUMULADO (%)</b>		41,21%		74,66%		100,00%		

BELÉM(PA) 09 DE ABRIL DE 2018

  
ANTONIO NOE C. DE FARIAS Me  
CNPJ: 04.895.262/0001-12  
ANTONIO NOE CARVALHO DE FARIAS  
ID. 4925 – D CREA/PA

07



## PLANILHA DE BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS – BDI

*[Handwritten signatures in blue ink]*

*08*






PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO  
OBJETO: DA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TERMINAL  
HIDROVIÁRIO MUNICIPAL, EM CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA  
MUNICÍPIO: CURRALINHO/PA  
LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-00001  
DATA DE ABERTURA: 09/04/2018

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI			
Item	Parcela do BDI		
1	AC = Taxa de Administração Central	4,00%	
2	S e G = Taxas de Seguro e Garantia	0,81%	
3	R = Taxa de Risco	1,46%	
4	DF = Taxa de Despesas Financeiras	0,94%	
5	L = Taxa de Lucro / Remuneração	5,252%	
6	I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)	13,15%	
Item	Impostos		
6.1	ISS	5,00%	
6.2	PIS	0,65%	
6.3	COFINS	3,00%	
6.4	CPRB	4,50%	
		Total Impostos =	13,15%
Fórmula para o cálculo de BDI			
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$		<b>30,00%</b>	
<b>Notas:</b>			
1) Alíquota de ISS é determinada pela "Relação de Serviços" do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei			
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa			
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.			
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos adotados pela Administração			
Obs. Adequado ao Acórdão 2622/2013 do TCU			

BELÉM(PA) 09 DE ABRIL DE 2018

  
ANTONIO NOE C. DE FARIAS Me  
CNPJ: 04.895.262/0001-12  
ANTONIO NOE CARVALHO DE FARIAS  
ID. 4925 – D CREA/PA



## PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO

OBJETO: DA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TERMINAL  
 HIDROVIÁRIO MUNICIPAL, EM CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA

MUNICÍPIO: CURRALINHO/PA

LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-00001

DATA DE ABERTURA: 09/04/2018

### COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS

ITEM: 01.01					UN: M2				
SER.CG: Placa de obra em lona com plotagem de gráfica									
<b>MÃO DE OBRA</b>									
Carpinteiro	UN		COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL				
		H	0,400000000	6,47	2,59				
Servente		H	0,400000000	4,68	1,87				
					<b>SUB TOTAL</b>	4,46			
					<b>LEIS SOCIAIS 141,86%</b>	6,33			
					<b>TOTAL (A)</b>	10,79			
<b>MATERIAL/SUB-CONTRATADO</b>									
Prego 1 1/2"x13	UN		COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL				
		KG	0,100000000	9,50	0,95				
Pernamanca 3" x 2" 20 pls - madeira branca		DZ	0,410000000	95,00	38,95				
Lona com plotagem de gráfica		M2	1,000000000	95,00	95,00				
					<b>TOTAL (C)</b>	134,90			
<b>CUSTO DIRETO TOTAL</b>						145,69			
<b>BDI 30,00%</b>						43,71			
<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>						189,39			
ITEM: 02.01					UN: UN				
SER.CG: MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									
<b>MÃO DE OBRA</b>									
SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL	UN		COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL				
		H	100,000000000	4,68	468,00				
					<b>SUB TOTAL</b>	468,00			
					<b>LEIS SOCIAIS 141,86%</b>	663,90			
					<b>TOTAL (A)</b>	1.131,90			
<b>EQUIPAMENTO</b>									
	UN		COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL				
Caminhao Carroceiria		HP	40	150,000000000	6.000,00				
Caminhao Munck		HP	40	190,000000000	7.600,00				
					<b>TOTAL (B)</b>	13.600,00			
<b>CUSTO DIRETO TOTAL</b>						14.731,90			
<b>BDI 30,00%</b>						4.419,57			
<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>						19.151,48			
ITEM: 03.01.01					UN: M				
SER.CG: Estaca de concreto 25x25cm (incl. cravação)									
<b>MATERIAL/SUB-CONTRATADO</b>									
Estaca de concreto 25x25cm (incl. cravação)	UN		COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL				
		M	1,000000000	160,00	160,00				
					<b>TOTAL (C)</b>	160,00			
<b>CUSTO DIRETO TOTAL</b>						160,00			
<b>BDI 30,00%</b>						48,00			
<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>						208,00			
ITEM: 03.01.02					UN: UN				
SER.CG: FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015									
<b>MÃO DE OBRA</b>									
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	UN		COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL				
		H	0,180000000	4,86	0,87				
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO		H	0,880000000	6,47	5,69				
OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO		H	1,160000000	7,16	8,31				
					<b>SUB TOTAL</b>	14,87			
					<b>LEIS SOCIAIS 141,86%</b>	21,10			
					<b>TOTAL (A)</b>	35,97			
<b>MATERIAL/SUB-CONTRATADO</b>									
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR	UN		COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL				
		UN	0,000119744	13.298,56	1,59				
					<b>TOTAL (C)</b>	1,59			
<b>CUSTO DIRETO TOTAL</b>						37,57			
<b>BDI 30,00%</b>						11,27			
<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>						48,84			
ITEM: 03.01.03					UN: M3				
SER.CG: Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento)_ Fechamento dos furos na laje									
<b>MÃO DE OBRA</b>									
Servente	UN		COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL				
		H	8,000000000	4,68	37,44				
Pedreiro		H	5,000000000	6,47	32,35				
Betoneiro		H	1,500000000	6,47	9,71				
					<b>SUB TOTAL</b>	79,50			
					<b>LEIS SOCIAIS 141,86%</b>	112,77			
					<b>TOTAL (A)</b>	192,27			
<b>EQUIPAMENTO</b>									
	UN		COEF. UTILIZAÇÃO	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL				
Betoneira electrica - 320l		H	0,72	9,500000000	6,84				
					<b>TOTAL (B)</b>	6,84			
<b>MATERIAL/SUB-CONTRATADO</b>									
	UN		COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL				
Seixo lavado		M3	0,840000000	85,00	71,40				
Areia		M3	0,929000000	40,00	37,16				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURALINHO  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURALINHO

OBJETO: DA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TERMINAL  
HIDROVIÁRIO MUNICIPAL, EM CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE CURALINHO/PA

MUNICÍPIO: CURALINHO/PA

LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-00001

DATA DE ABERTURA: 09/04/2018

### COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS

Cimento	SACO	9,500000000	24,00	228,00
<b>CUSTO DIRETO TOTAL</b>				<b>336,56</b>
BDI 30,00%				160,70
<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>				<b>696,37</b>
ITEM: 03.01.04		UN: M3		
<b>SER.CG: ENCAMISAMENTO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO</b>				
<b>MÃO DE OBRA</b>				
Betoneiro	H	1,575000000	6,47	10,19
Carpinteiro	H	11,280000000	6,47	72,98
Servente	H	32,780000000	4,68	153,41
Pedreiro	H	5,250000000	6,47	33,97
Ferreiro	H	7,700000000	6,47	49,82
<b>SUB TOTAL</b>				<b>320,37</b>
LEIS SOCIAIS 141,86%				454,48
<b>TOTAL (A)</b>				<b>774,84</b>
<b>EQUIPAMENTO</b>				
Betoneira elétrica - 320l	H	0,756	9,500000000	7,18
<b>TOTAL (B)</b>				<b>7,18</b>
<b>MATERIAL/SUB-CONTRATADO</b>				
Seixo lavado	M3	0,882000000	85,00	74,97
Pernamanca 3" x 2" 20 pls - madeira branca	DZ	1,200000000	95,00	114,00
Areia	M3	0,975450000	40,00	39,02
Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	DZ	1,200000000	85,00	102,00
Cimento	SACO	9,975000000	24,00	239,40
Arame recozido No. 18	KG	2,670000000	8,70	23,23
Tábua de madeira branca 20 pls	DZ	3,600000000	62,00	223,20
Prego 2"x11	KG	3,000000000	7,50	22,50
Aço CA 50/60 - Preço médio	KG	80,850000000	4,20	339,57
<b>TOTAL (C)</b>				<b>1.177,89</b>
<b>CUSTO DIRETO TOTAL</b>				<b>1.959,91</b>
BDI 30,00%				587,97
<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>				<b>2.547,89</b>
ITEM: 03.01.05		UN: M3		
<b>SER.CG: ENCAMISAMENTO DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO</b>				
<b>MÃO DE OBRA</b>				
Betoneiro	H	1,575000000	6,47	10,19
Carpinteiro	H	11,280000000	6,47	72,98
Servente	H	32,780000000	4,68	153,41
Pedreiro	H	5,250000000	6,47	33,97
Ferreiro	H	7,700000000	6,47	49,82
<b>SUB TOTAL</b>				<b>320,37</b>
LEIS SOCIAIS 141,86%				454,48
<b>TOTAL (A)</b>				<b>774,84</b>
<b>EQUIPAMENTO</b>				
Betoneira elétrica - 320l	H	0,756	9,500000000	7,18
<b>TOTAL (B)</b>				<b>7,18</b>
<b>MATERIAL/SUB-CONTRATADO</b>				
Seixo lavado	M3	0,882000000	85,00	74,97
Pernamanca 3" x 2" 20 pls - madeira branca	DZ	1,200000000	95,00	114,00
Areia	M3	0,975450000	40,00	39,02
Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	DZ	1,200000000	85,00	102,00
Cimento	SACO	9,975000000	24,00	239,40
Arame recozido No. 18	KG	2,670000000	8,70	23,23
Tábua de madeira branca 20 pls	DZ	3,600000000	62,00	223,20
Prego 2"x11	KG	3,000000000	7,50	22,50
Aço CA 50/60 - Preço médio	KG	80,850000000	4,20	339,57
<b>TOTAL (C)</b>				<b>1.177,89</b>
<b>CUSTO DIRETO TOTAL</b>				<b>1.959,91</b>
BDI 30,00%				587,97
<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>				<b>2.547,89</b>
ITEM: 03.01.06		UN: M3		
<b>SER.CG: CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA EM CONCRETO ARMADO</b>				
<b>MÃO DE OBRA</b>				
Betoneiro	H	1,575000000	6,47	10,19
Carpinteiro	H	11,280000000	6,47	72,98
Servente	H	32,780000000	4,68	153,41
Pedreiro	H	5,250000000	6,47	33,97
Ferreiro	H	7,700000000	6,47	49,82

*Handwritten signatures and marks:*  
 - A large signature at the bottom center.  
 - A signature on the right side.  
 - The number '12' at the bottom right corner.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO  
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO

OBJETO: DA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TERMINAL  
 HIDROVIÁRIO MUNICIPAL, EM CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA

MUNICÍPIO: CURRALINHO/PA

LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-00001

DATA DE ABERTURA: 09/04/2018

### COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS

					SUB TOTAL	320,37
					LEIS SOCIAIS 141,86%	454,48
					TOTAL (A)	774,84
EQUIPAMENTO	UN	COEF. UTILIZAÇÃO			CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
Betoneira elétrica - 320l	H	0,756			9.500000000	7,18
					TOTAL (B)	7,18
MATERIAL/SUB-CONTRATADO	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL		
Seixo lavado	M3	0,882000000	85,00	74,97		
Pernambuco 3" x 2" 20 pls - madeira branca	DZ	1,200000000	95,00	114,00		
Areia	M3	0,975450000	40,00	39,02		
Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	DZ	1,200000000	85,00	102,00		
Cimento	SACO	9,975000000	24,00	239,40		
Arame recozido No. 18	KG	2,670000000	8,70	23,23		
Tábua de madeira branca 20 pls	DZ	3,600000000	62,00	223,20		
Prego 2"x11	KG	3,000000000	7,50	22,50		
Aço CA 50/60 - Preço médio	KG	80,850000000	4,20	339,57		
					TOTAL (C)	1.177,89
<b>CUSTO DIRETO TOTAL</b>						<b>1.959,91</b>
<b>BDI 30,00%</b>						<b>587,97</b>
<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>						<b>2.547,89</b>
ITEM: 03.01.07					UN: M3	
SER.CG: CONSTRUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO						
MÃO DE OBRA	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL		
Betoneiro	H	1,575000000	6,47	10,19		
Carpinteiro	H	11,280000000	6,47	72,98		
Servente	H	32,780000000	4,68	153,41		
Pedreiro	H	5,250000000	6,47	33,97		
Ferreiro	H	7,700000000	6,47	49,82		
					SUB TOTAL	320,37
					LEIS SOCIAIS 141,86%	454,48
					TOTAL (A)	774,84
EQUIPAMENTO	UN	COEF. UTILIZAÇÃO			CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL
Betoneira elétrica - 320l	H	0,756			9.500000000	7,18
					TOTAL (B)	7,18
MATERIAL/SUB-CONTRATADO	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL		
Seixo lavado	M3	0,882000000	85,00	74,97		
Pernambuco 3" x 2" 20 pls - madeira branca	DZ	1,200000000	95,00	114,00		
Areia	M3	0,975450000	40,00	39,02		
Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	DZ	1,200000000	85,00	102,00		
Cimento	SACO	9,975000000	24,00	239,40		
Arame recozido No. 18	KG	2,670000000	8,70	23,23		
Tábua de madeira branca 20 pls	DZ	3,600000000	62,00	223,20		
Prego 2"x11	KG	3,000000000	7,50	22,50		
Aço CA 50/60 - Preço médio	KG	80,850000000	4,20	339,57		
					TOTAL (C)	1.177,89
<b>CUSTO DIRETO TOTAL</b>						<b>1.959,91</b>
<b>BDI 30,00%</b>						<b>587,97</b>
<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>						<b>2.547,89</b>
ITEM: 04.01					UN: M2	
SER.CG: LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA						
MÃO DE OBRA	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL		
Servente	H	0,100000000	4,68	0,47		
					SUB TOTAL	0,47
					LEIS SOCIAIS 141,86%	0,66
					TOTAL (A)	1,13
MATERIAL/SUB-CONTRATADO	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL		
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H	UN	0,000025000	1.989,50	0,05		
					TOTAL (C)	0,05
<b>CUSTO DIRETO TOTAL</b>						<b>1,18</b>
<b>BDI 30,00%</b>						<b>0,35</b>
<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>						<b>1,54</b>
ITEM: 04.02					UN: M2	
SER.CG: Remoção da pintura antiga (c/ escova de aço)						
MÃO DE OBRA	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL		
Pintor	H	0,025000000	6,47	0,16		
Servente	H	0,250000000	4,68	1,17		

*Handwritten signatures and initials*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO

OBJETO: DA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TERMINAL  
HIDROVIÁRIO MUNICIPAL, EM CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA

MUNICÍPIO: CURRALINHO/PA

LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-00001

DATA DE ABERTURA: 09/04/2018

### COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITARIOS

<b>SUB TOTAL</b>					1,33
<b>LEIS SOCIAIS 141,86%</b>					1,89
<b>TOTAL (A)</b>					3,22
<b>CUSTO DIRETO TOTAL</b>					3,22
<b>BDI 30,00%</b>					0,97
<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>					4,19
<b>ITEM: 04.03</b>					<b>UN: M2</b>
<b>SER.CG: Tratamento químico - composto tixotrópico evitar eletrólise</b>					
<b>MÃO DE OBRA</b>					
Servente	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
	H	0,780000000	4,68	3,65	
Pintor	H	0,780000000	6,47	5,05	
<b>SUB TOTAL</b>					8,70
<b>LEIS SOCIAIS 141,86%</b>					12,34
<b>TOTAL (A)</b>					21,03
<b>MATERIAL/SUB-CONTRATADO</b>					
Aguarraz	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
	GL	0,010000000	43,95	0,44	
Tinta anti-ferruginosa	GL	0,030000000	70,90	2,13	
Lixa p/ ferro	UN	0,300000000	1,75	0,53	
<b>TOTAL (C)</b>					3,09
<b>CUSTO DIRETO TOTAL</b>					24,13
<b>BDI 30,00%</b>					7,24
<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>					31,36
<b>ITEM: 04.04</b>					<b>UN: M3</b>
<b>SER.CG: RECUPERAÇÃO DE LAJE (ARGAMASSA CIMENTO /AREIA TRAÇO 1:3)</b>					
<b>MÃO DE OBRA</b>					
Pedreiro	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
	H	4,000000000	6,47	25,88	
Servente	H	10,000000000	4,68	46,80	
<b>SUB TOTAL</b>					72,68
<b>LEIS SOCIAIS 141,86%</b>					103,10
<b>TOTAL (A)</b>					175,78
<b>MATERIAL/SUB-CONTRATADO</b>					
Areia	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
	M3	1,100000000	40,00	44,00	
Cimento	SACO	9,500000000	24,00	228,00	
<b>TOTAL (C)</b>					272,00
<b>CUSTO DIRETO TOTAL</b>					447,78
<b>BDI 30,00%</b>					134,34
<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>					582,12
<b>ITEM: 05.01</b>					<b>UN: M</b>
<b>SER.CG: ESTACAS LAVRADAS DE MADEIRA DE LEI 30X30CM</b>					
<b>MÃO DE OBRA</b>					
CARPINTEIRO DE FORMA DE CONCRETO	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
	H	0,200000000	6,47	1,29	
OPERADOR DE MAQUINA (TRATOR, ETC.)	H	0,102000000	7,16	0,73	
OPERADOR DE MAQUINAS AUX. (COMPRESSOR, ROLO COMPACTADOR LEVE..)	H	0,102000000	7,16	0,73	
SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL	H	2,000000000	4,68	9,36	
<b>SUB TOTAL</b>					12,11
<b>LEIS SOCIAIS 141,86%</b>					17,19
<b>TOTAL (A)</b>					29,30
<b>MATERIAL/SUB-CONTRATADO</b>					
BATE-ESTACAS C/CAP.CARGA 60T, TORRE 10,6SUPL. 13,00M, DIST.0,54M, GUINCHO 2	UN	COEF.	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	
TAMB. CAP. CARGA 3,0T(IM-3000/2)REF.IM-1000-PM	UN	0,000014280	514.970,38	7,35	
GRAXA COMUM P/LUBRIFICACAO DE CHASSIS, EM TAMBORES DE 170KG	KG	0,004080000	4,44	0,02	
OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOZO,CLASSIFICACAO API CG-4, GRAU SAE 20W-40	L	0,012240000	9,04	0,11	
ESTACAS LAVRADAS DE MADEIRA DE LEI 30X30CM	M	1,100000000	37,10	40,81	
OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM, NA BOMBA	L	0,612000000	3,25	1,99	
<b>TOTAL (C)</b>					50,28
<b>CUSTO DIRETO TOTAL</b>					79,58
<b>BDI 30,00%</b>					23,87
<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>					103,46

BELÉM(PA) 09 DE ABRIL DE 2018

ANTONIO NOE C. DE FARIAS Me  
CNPJ: 04.895.262/0001-12  
ANTONIO NOE CARVALHO DE FARIAS  
ID. 4925 - D CREA/PA



## PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO**  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO**

**OBJETO: DA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TERMINAL HIDROVIÁRIO MUNICIPAL, EM CONCRETO ARMADO NO**

**MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA**

**MUNICÍPIO: CURRALINHO/PA**

**LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-00001**

**DATA DE ABERTURA: 09/04/2018**

<b>ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (HORISTAS) - COM DESONERAÇÃO</b>		
<b>A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
A1	INSS	0,00%
A2	Fundo de Garantia	8,00%
A3	Salário Educação	2,50%
A4	Serviço Social da Indústria - Sesi	1,50%
A5	Serviço Nacional de Aprendizagem - Senai	1,00%
A6	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa - Sebrae	0,60%
A7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra	0,20%
A8	Seguro contra acidentes de trabalho (INSS)	3,00%
<b>TOTAL DO GRUPO A</b>		<b>16,80%</b>
<b>B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
B1	Repouso semanal e feriados	22,90%
B2	Auxílio - enfermidade	0,79%
B3	Licença - paternidade	0,35%
B4	Décimo terceiro Salário	10,57%
B5	Dias de chuva/faltas justificadas na obra/outras	3,18%
<b>TOTAL DO GRUPO B</b>		<b>37,79%</b>
<b>C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
C1	Depósito por despedida injusta 50% sobre [A2+(A2xB)]	5,51%
C2	Férias (indenizadas)	14,06%
C3	Aviso Prévio (Indenizado)	13,12%
<b>TOTAL DO GRUPO C</b>		<b>32,69%</b>
<b>D - TAXA DAS REINCIDÊNCIAS</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
D1	Reincidência do grupo A sobre B	6,35%
D2	Reincidência de (A1 a A8) sobre C3	2,20%
<b>TOTAL DO GRUPO D</b>		<b>8,55%</b>
<b>E - ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES</b>		
E1	Refeição	31,95%
E2	Vale transporte	5,75%
E3	Seguro de vida e acidentes em grupo	1,33%
E4	EPI e ferramentas	5,00%
E5	Exames	2,00%
<b>TOTAL DO GRUPO E</b>		<b>46,03%</b>
<b>TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS TOTAL</b>		<b>141,86%</b>

**BELÉM(PA) 09 DE ABRIL DE 2018**

ANTONIO NOE C. DE FARIAS Me

CNPJ: 04.895.262/0001-12

ANTONIO NOE CARVALHO DE FARIAS

ID. 4925 - D CREA/PA

16





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO

OBJETO: DA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TERMINAL HIDROVIÁRIO MUNICIPAL, EM CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA

MUNICÍPIO: CURRALINHO/PA

LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-00001

DATA DE ABERTURA: 09/04/2018

ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS (MENSALISTA) - COM DESONERAÇÃO		
<b>A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
A1	INSS	0,00%
A2	Fundo de Garantia	8,00%
A3	Salário Educação	2,50%
A4	Serviço Social da Indústria - Sesi	1,50%
A5	Serviço Nacional de Aprendizagem - Senai	1,00%
A6	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa - Sebrae	0,60%
A7	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra	0,20%
A8	Seguro contra acidentes de trabalho (INSS)	3,00%
<b>TOTAL DO GRUPO A</b>		<b>16,80%</b>
<b>B - ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
B1	Repouso semanal e feriados	0,00%
B2	Auxílio - enfermidade	0,00%
B3	Licença - paternidade	0,00%
B4	Décimo terceiro Salário	8,22%
B5	Dias de chuva/faltas justificadas na obra/outras	0,00%
<b>TOTAL DO GRUPO B</b>		<b>8,22%</b>
<b>C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE "A"</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
C1	Depósito por despedida injusta 50% sobre [A2+(A2xB)]	4,33%
C2	Férias (indenizadas)	10,93%
C3	Aviso Prévio (Indenizado)	10,20%
<b>TOTAL DO GRUPO C</b>		<b>25,46%</b>
<b>D - TAXA DAS REINCIDÊNCIAS</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
D1	Reincidência do grupo A sobre B	1,38%
D2	Reincidência de (A1 a A8) sobre C3	1,71%
<b>TOTAL DO GRUPO D</b>		<b>3,09%</b>
<b>E - ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES</b>		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
E1	Refeição	10,33%
E2	Vale transporte	0,00%
E3	Seguro de vida e acidentes em grupo	0,38%
E4	EPI e ferramentas	1,00%
E5	Exames	1,00%
<b>TOTAL DO GRUPO D</b>		<b>12,71%</b>
<b>TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS TOTAL</b>		<b>66,28%</b>
* GRUPO E DEVERÁ SER APROPRIADO COMO ITEM DO CUSTO DIRETO		

BELÉM(PA) 09 DE ABRIL DE 2018

ANTONIO NOE C. DE FARIAS Me  
CNPJ: 04.895.262/0001-12  
ANTONIO NOE CARVALHO DE FARIAS  
ID. 4925 - D CREA/PA

17



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*




PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CURRALINHO  
OBJETO: DA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO TERMINAL  
HIDROVIÁRIO MUNICIPAL, EM CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE CURRALINHO/PA  
MUNICÍPIO: CURRALINHO/PA  
LICITAÇÃO/MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2018-00001  
DATA DE ABERTURA: 09/04/2018

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	Código	Fonte	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	11340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	M2	6,00	145,69	R\$ 189,40	R\$ 1.136,40
							Subtotal - Item 1	R\$ 1.136,40
<b>2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>								
2.1	CPU 01	SEDOP	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	14.731,90	R\$ 19.151,47	R\$ 19.151,47
							Subtotal - Item 2	R\$ 19.151,47
<b>3 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL</b>								
<b>3.1 TRAPICHE</b>								
3.1.1	41331	SEDOP	Estaca de concreto 25x25cm (incl. cravação)	M	96,00	160,00	R\$ 208,00	R\$ 19.968,00
3.1.2	90439	SINAPI	FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM AF 05/2015	UNI	336,00	37,57	R\$ 48,84	R\$ 16.410,24
3.1.3	50736	SEDOP	Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento)_ Fechamento dos furos na laje	M3	0,10	535,67	R\$ 696,37	R\$ 69,64
3.1.4	51286	SEDOP	ENCAMISAMENTO DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO	M3	21,47	1.959,91	R\$ 2.547,88	R\$ 54.702,98
3.1.5	51286	SEDOP	ENCAMISAMENTO DE PILAR EM CONCRETO ARMADO	M3	15,12	1.959,91	R\$ 2.547,88	R\$ 38.523,95
3.1.6	51286	SEDOP	CONSTRUÇÃO DE LINHA D'ÁGUA EM CONCRETO ARMADO	M3	7,16	1.959,91	R\$ 2.547,88	R\$ 18.242,82
3.1.7	51286	SEDOP	CONSTRUÇÃO DE BLOCOS EM CONCRETO ARMADO	M3	0,75	1.959,91	R\$ 2.547,88	R\$ 1.910,91
							Subtotal item 3	R\$ 149.828,54
<b>4 RECUPERAÇÃO DE LAJE</b>								
4.1	73806/001	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	m²	576,00	1,18	R\$ 1,53	R\$ 881,28
4.2	20677	SEDOP	Retirada da pintura (c/ escova de aço)	m²	230,40	3,22	R\$ 4,19	R\$ 965,38
4.3	150131	SEDOP	Tratamento químico - composto tixotrópico evitar eletrólise	m²	230,40	24,13	R\$ 31,37	R\$ 7.227,65
4.4	110248	SEDOP	RECUPERAÇÃO DE LAJE (ARGAMASSA CIMENTO /AREIA TRAÇO 1:3)	M3	17,28	447,78	R\$ 582,11	R\$ 10.058,86
							Subtotal item 4	R\$ 19.133,17
<b>5 DEFENSAS</b>								
5.1	cotação	mercado local	ESTACAS LAVRADAS DE MADEIRA DE LEI 30X30CM	M	1.156,40	79,58	R\$ 103,45	R\$ 119.629,58
							Subtotal item 5	R\$ 119.629,58
							<b>CUSTO TOTAL DA OBRA</b>	<b>R\$ 308.879,16</b>

BELÉM(PA) 09 DE ABRIL DE 2018

  
ANTONIO NOE C. DE FARIAS Me  
CNPJ: 04.895.262/0001-12  
ANTONIO NOE CARVALHO DE FARIAS  
ID. 4925 - D CREA/PA





## DECLARAÇÕES.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



A

Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO

Referência: TOMADA DE PREÇOS N N° 2/2018- 00001

## DECLARAÇÃO

ANTONIO NOE C. DE FARIAS Me (BETONARTEC), empresa com sede em Benevides - Pa, sita à BR 316 – Neópolis, 5ª travessa – Lote 21, inscrita no CNPJ/MF sob o n. ° 04.895.262/0001-12, vem por seu representante legal, DECLARA, de que assume inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Belém(Pa) 09 de Abril de 2018

  
ANTONIO NOE C. DE FARIAS Me

CNPJ: 04.895.262/0001-12-

ANTONIO NOE CARVALHO DE FARIAS

ID. 4925 – D CREA/PA





A

Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO

Referência: TOMADA DE PREÇOS N N° 2/2018- 00001

## DECLARAÇÃO

ANTONIO NOE C. DE FARIAS Me (BETONARTEC), empresa com sede em Benevides - Pa, sita à BR 316 – Neópolis, 5ª travessa – Lote 21, inscrita no CNPJ/MF sob o n. ° 04.895.262/0001-12, vem por seu representante legal, DECLARA, de que em nosso preço proposto está incluso todos os custos relativos a impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, imprevistos, lucros, seguros e obrigações sociais, sendo de inteira responsabilidade da licitante os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, bem como qualquer custo que não tenha sido incluindo em sua planilha de quantitativo ou com valores inferiores aos necessários para o cumprimento da obrigação assumida, excluída a PREFEITURA MUNICIPAL DE E CURRALINHO/PA de qualquer solidariedade, assim como não serão considerados para majoração dos preços, porquanto serão havidos como neles incluídos.

Atenciosamente,

Belém(Pa) 09 de Abril de 2018


  
ANTONIO NOE C. DE FARIAS Me

CNPJ: 04.895.262/0001-12

ANTONIO NOE CARVALHO DE FARIAS

ID. 4925 – D CREA/PA

22

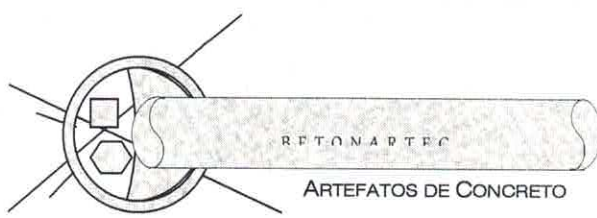

## DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO

À  
Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Currealinho-PA  
Referência: TOMADA DE PREÇOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº  
2/2018-00001

Senhor Presidente,

Eu, ANTONIO NOE CARVALHO DE FARIAS, carteira de identidade nº 6208726 e CREA nº 4925D-PA, CPF nº 066.179.212-91, DECLARO, para fins do disposto no Edital da Tomada de Preços, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2018-00001, que ACEITO a função de RESPONSÁVEL TÉCNICO pela obra referente à TOMADA DE PREÇOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2018-00001.


Benevides, 09 de Abril de 2018.



ANTONIO NOE CARVALHO DE FARIAS  
(CREA/PA 4952-D)

**BETONARTEC**  
ANTONIO NOE C. DE FARIAS - EPP

Antonio Noe Carvalho de Farias

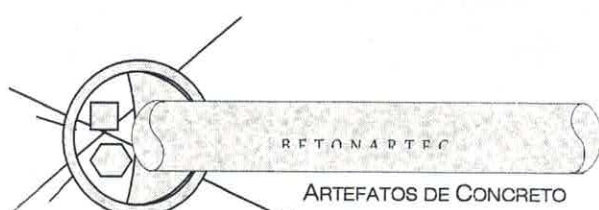

## DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

À  
Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Curalinho-PA  
Referência: TOMADA DE PREÇOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº  
2/2018-00001

Prezados Senhores,

ANTONIO NOE C. DE FARIAS, CNPJ nº 04.895.262/0001-12, sediada na Quinta Travessa, n 21, Loteamento Neópolis, bairro Interior, CEP 68.795-000, Benevides-PA, tendo examinado o Edital, vem por meio de seu proponente ao final assinado declarar que temos conhecimento e aceitamos todas os termos e condições do edital e seus anexos, bem como recebemos toda a documentação relativa ao presente certame.

Benevides, 09 de Abril de 2018.


**BETONARTEC**  
ANTONIO NOÉ C. DE FARIAS- EPP

Antonio Noé Carvalho de Farias

**ANTONIO NOE CARVALHO DE FARIAS**  
(CREA/PA 4952-D)

24



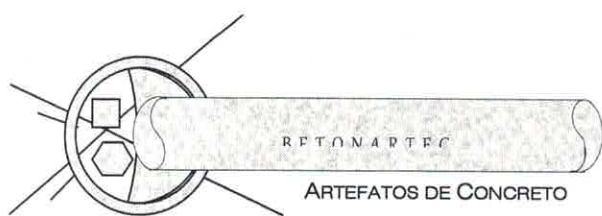

## DECLARAÇÃO

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 2/2018-00001, que, por intermédio do(a) Sr(a) ANTONIO NOE CARVALHO DE FARIAS, portador(a) da CPF(MF) nº 066.179.212-91 e do RG/CREA nº 6208726/4925D-PA, devidamente credenciado(a) por nossa empresa ANTONIO NOE C. DE FARIAS, vistoriou o local de execução dos serviços licitados e que somos detentores de todas as informações relativas à sua execução.

Declaramos, ainda, que não alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a nossa empresa seja a vencedora.

Benevides, 09 de Abril de 2018.


**BETONARTEC**  
ANTONIO NOE C. DE FARIAS - EPP  
*Antonio Noé Carvalho de Farias*

**ANTONIO NOE CARVALHO DE FARIAS**

(REPRESENTANTE LEGAL)

Visto em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_  
(Assinatura e carimbo de servidor do Município)

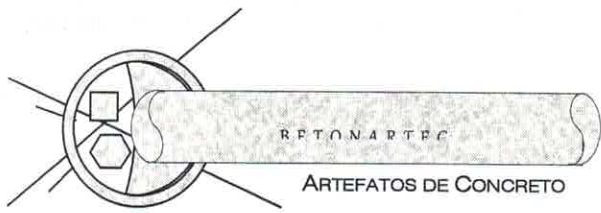

## AUTORIZAÇÃO

Autorizamos o Senhor ANTONIO NOE CARVALHO DE FARIAS, carteira de identidade nº 6208726, CPF nº 066.179.212-91, a vistoriar o local da obra, objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 2/2018-00001.

Benevides, 09 de Abril de 2018.


**BETONARTEC**  
ANTONIO NOE C. DE FARIAS - EPP  
Antonio Noé Carvalho de Farias

  
\_\_\_\_\_  
**ANTONIO NOE CARVALHO DE FARIAS**  
(REPRESENTANTE LEGAL)





26

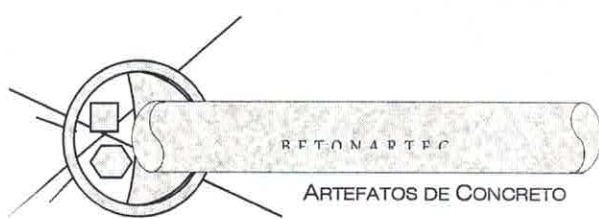


## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

À  
Comissão Permanente de Licitação  
Prefeitura Municipal de Curralinho-PA  
Referência: TOMADA DE PREÇOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº  
2/2018-00001

Senhor Presidente,

A empresa ANTONIO NOE C. DE FARIAS, inscrita no CNPJ nº 04.895.262/0001-12, DECLARA, para fins do disposto no Edital da Tomada de Preços, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2018-00001, que irá disponibilizar todos os equipamentos necessários para a realização total da obra referente à TOMADA DE PREÇOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2/2018-00001, conforme disposto no Instrumento Convocatório.

Benevides, 09 de Abril de 2018.

**BETONARTEC**  
ANTONIO NOÉ C. DE FARIAS - EPP  
  
Antonio Noé Caryalho de Farias  
**ANTONIO NOE C. DE FARIAS**  
**CNPJ/MF: 04.895.262/0001-12**





## TERMO DE ENCERRAMENTO.

*[Handwritten signatures and initials]*



A

Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO

Referência: TOMADA DE PREÇOS N N° 2/2018- 00001

### TERMO DE ENCERRAMENTO

ANTONIO NOE C. DE FARIAS Me (BETONARTEC), empresa com sede em Benevides - Pa, sita à BR 316 – Neópolis, 5ª travessa – Lote 21, inscrita no CNPJ/MF sob o n. ° 04.895.262/0001-12, vem pela presente declarar que este volume possui \_\_\_\_\_ folhas numeradas sequencialmente de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e encerra-se por este termo.

Atenciosamente,

Belém(Pa) 09 de Abril de 2018

  
ANTONIO NOE C. DE FARIAS Me

CNPJ: 04.895.262/0001-12

ANTONIO NOE CARVALHO DE FARIAS

ID. 4925 – D CREA/PA

